

Станок угловысечной ручной Stalex HN-4



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: stl@nt-rt.ru
www.stalex.nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Усилие	4 тонны
Толщина материала	1,6 мм
Рабочий орган	152 мм x 152 мм x 90°
Ход	19 мм
Размеры стола	457x305 мм
Масса нетто	95 кг
Масса брутто	125 кг

Ножи изготовлены из закаленной легированной инструментальной стали и точно отшлифованы. Верхний нож крепится болтами к литой опоре, установленной на толкателе. Нож двусторонний. Каждый из двух нижних ножей имеет четыре режущие кромки для дополнительного усилия. Ножи легко регулировать для получения чистого среза даже на тонком материале. Ножи можно заточить на ленточно-шлифовальном станке.

Регулируемые шаблоны монтируются на рабочем столе (304,8x457,2 мм), который обеспечивает большую площадь опоры для удобства работы и позиционирования. Пользователи могут точно расположить выемки в углу или в любом положении вдоль края материала.

Закаленный и точно отшлифованный треугольный толкатель точно регулирует положение режущей головки и обеспечивает постоянное идеальное выравнивание.

Литая станина и корпус обеспечивают отличную жесткость и долговечность.

ДЕМОНТАЖ НОЖЕЙ

Снять рабочий стол и положить станок на бок. Отвернуть шесть болтов крепления нижнего ножа и два болта, удерживающих две опоры. Отвернуть три болта, крепящие верхний нож (Рис. 1 и 2).

ВЫРАВНИВАНИЕ НИЖНЕГО НОЖА

Данная операция может быть выполнена путем демонтажа рабочего стола и регулировки 3-х винтов в нижнем ноже. Затем, вставить лист бумаги и засечь его, чтобы проверить, чистоту среза во всех точках. Если чистота среза неудовлетворительная, то отрегулировать нижний нож для достижения точного выравнивания (Рис. 3).

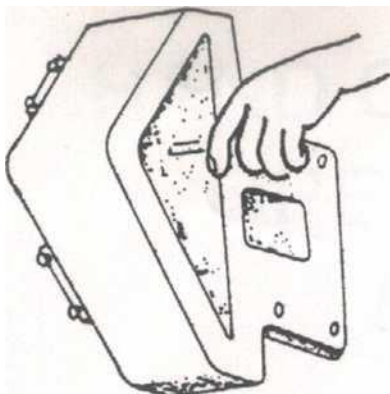


Рис. 1

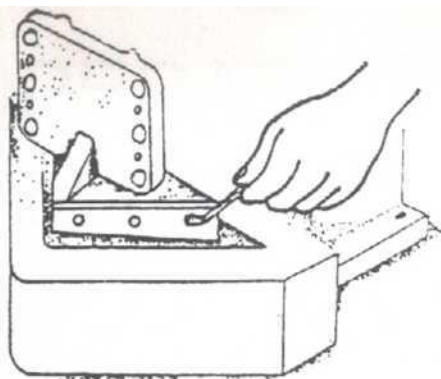


Рис. 2

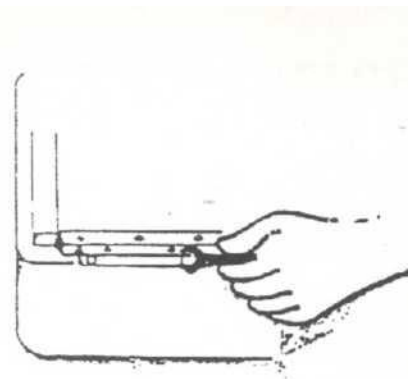



Рис. 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ВЫРУБНОГО СТАНКА FN-M616

№	ОПИСАНИЕ
1.	НЕПОДВИЖНЫЙ ВАЛ
2.	НЕПОДВИЖНАЯ ПЛИТА
3.	КУЛАЧОК.
4.	ВИНТ 5/16" x 1/2"
5.	ВИНТ 5/16" x 1/2"
6.	ВЕРХНИЙ НОЖ
7.	ВИНТ 1/4" x 3/8"
8.	ВИНТ 1/2" x 2 1/2"
9.	Штифт 3/8" x 60 мм
10.	ОСЬ РОЛИКА КУЛАЧКА
11.	РОЛИК КУЛАЧКА
12.	ПЛАСТИНА ТРЕНИЯ – ВНУТРИ
13.	ВИНТ 5/16" x 1/2"
14.	ТОЛКАТЕЛЬ
15.	КРЫШКА
16.	ВИНТ 5/16" x 1 1/2"
17.	ВИНТ 3/8" x 1 1/2"
18.	ВИНТ 5/16" x 1 1/2"
19.	ПЛИТА СТОЛА
20.	ВИНТ 3/8" x 3/4"
21.	УГЛОМЕР
22.	ГАЙКА 3/8"
23.	ВИНТ 3/8"
24.	НИЖНИЙ НОЖ
25.	МАЛАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ПЛАСТИНА
26.	ВИНТ 1/4" x 1"
27.	НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ.
28.	ВИНТ 5/16" x 1 1/4"
29.	РУКОЯТКА РЫЧАГА
30.	ВИНТ 5/16" x 1"

31.	ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ХОДА
32.	ЛИНЕЙКА
33.	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: stl@nt-rt.ru
www.stalex.nt-rt.ru

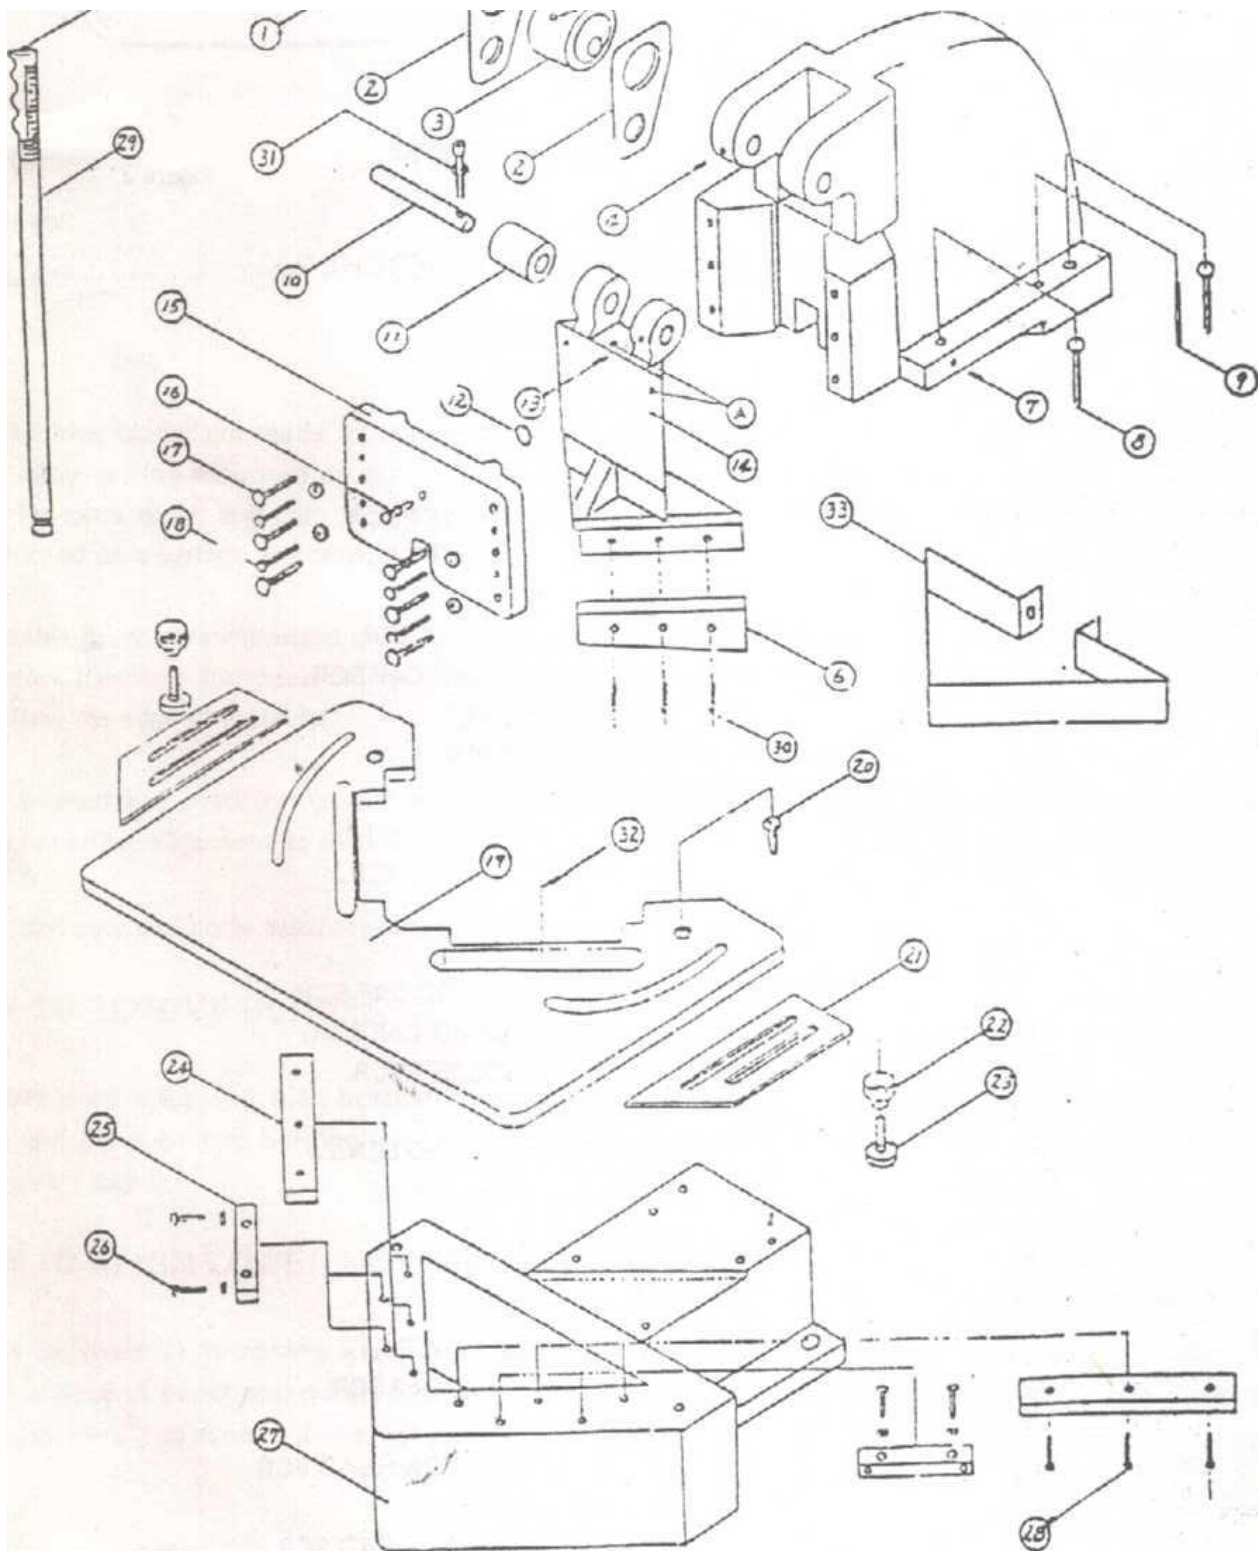

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 единый адрес для всех регионов: stl@nt-rt.ru
www.stalex.nt-rt.ru